

TEKNİK BİLGİLER


İzocam Çatı Şiltesi

Özellikler		Sembol	Birim	Tanım						Tolerans	Standart	
Malzeme Tipi		-	-	400 *	350	300						
Malzeme		-	-	Camyünü						-	TS EN 13162	
Yoğunluk		ρ	kg/m ³	11	14	18				+/-10%	-	
Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C)		λ_D	W/m.K	0,043	0,040	0,035				-	TS EN 12667 TS EN 12939	
En		W	mm	1200						+/-1,5%	TS EN 822	
Boy		L	mm	5000 - 10000						+/-2%	TS EN 822	
Kaplama		-	-	Kaplamasız / Al-folyo						-	-	
Yangına Tepki Sınıfı		-	-	A1						-	TS EN 13501-1	
Kalınlık		t	mm	80	100	120	140	160	180	200	-5 veya -%5, fazlasına müsaade edilir. **	TS EN 823
Isı İletim Direnci	400	R _D	m ² .K/W	-	2,30	2,75	3,25	-	-	-	-	TS EN 13162
	350			2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00		
	300			2,25	2,85	3,40	4,00	4,55	5,10	5,70		
Spesifik Isıl Kapasitesi ***		c	kJ/(kg.K)	0,84						-	EN 12524	
Su Buharı Difüzyon Direnci ****		μ	-	1						-	TS EN 12086	
Dinamik Elastisite Modülü ***		Edyn	kN/m ²	0,8						-	DIN 52214	
Ambalaj Malzemesi		-	-	PE Film						-	-	
Diğer Bilgiler		Al-folyolu tarafta azami hizmet sıcaklığı 90 °C'dir.										

- * Tip 400 ürünler 80 mm kalınlıkta üretilmemektedir.
 ** Eksi toleransta mutlak olarak büyük değer alınır.
 *** Mineral yünler için teknik literatürden alınan değerlerdir.
 **** Lisansör firmaların İzocam ürünlerine muadil ürünler için beyan ettikleri değerlerdir.

Yükleme, Tahliye, Nakliye ve Depolama ile ilgili hatırlatmalar;

- Yağışlı havada kapalı alanda yapılmalı.
- İki kişi tarafından yüklenmeli ve boşaltılmalı.
- Birbiri üzerine yavaşça konulmalı.
- Sadece arka kapak açılarak tahliye edilmeli.
- Tahliye sıra ile yapılmalı.
- Yakın mesafelere sevk edilirken bile mutlaka branda örtülmeli.
- Nakliye ve depolama sırasında dikine konulmamalı.
- Depolama palet üzerinde yapılmalı ancak paletle üst üste istifleme yapılmamalı.
- Ambalajından çekilerek tutulmamalı.
- Malın üstüne basılmamalı, basamak yapılmamalı.
- Şilte torbaları özellikle köşeleri yere önce çarparak şekilde atılmamalı, tüm ürünler yere yavaşça bırakılmalı.

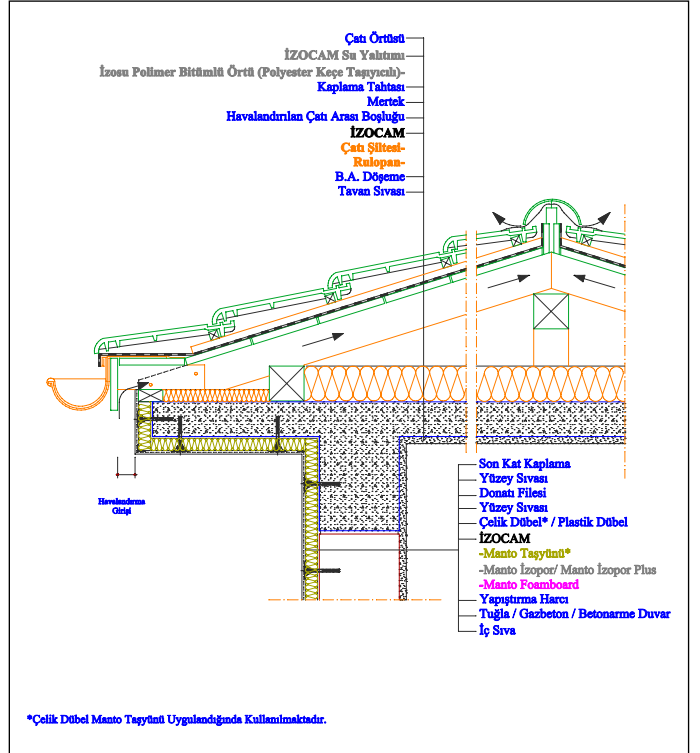

ÜCRETSİZ DANIŞMA HATTI 0 800 211 43 86
 www.izocam.com.tr