TEKNİK BİLGİLER

İzocam Mertek Arası Şiltesi

Özellikler	Sembol	Birim	Tanım				Tolerans	Standart
Malzeme	-	-	Camyünü				-	TS EN 13162
Yoğunluk	ρ	kg/m³	16				+/-10%	-
En	W	mm	(2x) 500				+/-1,5%	TS EN 822
Boy	L	mm	10000	8000	6000	5000	+/-2%	TS EN 822
Kalınlık	t	mm	80	100	120	140	-5 veya -%5, fazlasına müsade edilir. **	TS EN 823
Kaplama	-	-	Al-folyo				-	-
Yangına Tepki Sınıfı	-	-	C-s1, d0				-	TS EN 13501-1
Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C)	λ_D	W/m.K	0,040				-	TS EN 12667 TS EN 12939
Isı İletim Direnci	R_D	m².K/W	2,00	2,50	3,00	3,50	-	-
Spesifik Isıl Kapasitesi *	c	kJ/(kg.K)	0,84				-	EN 12524
Dinamik Elastisite Modülü *	Edyn	kN/m²	0,8				-	DIN 52214
Ambalaj Malzemesi	-	-	PE Film				-	-
Diğer Bilgiler	Al-folyolu tarafta azami hizmet sıcaklığı 90 °C'dir.							

* Mineral yünler için teknik literatürden alınan değerlerdir.
** Eksi toleransta mutlak olarak büyük değer alınır.

Yükleme, Tahliye, Nakliye ve Depolama ile ilgili hatırlatmalar;

- Yağışlı havada kapalı alanda yapılmalı.
- İki kişi tarafından yüklenmeli ve boşaltılmalı.
- Birbiri üzerine yavaşça konulmalı.
- Sadece arka kapak açılarak tahliye edilmeli.
- Tahliye sıra ile yapılmalı.
- Yakın mesafelere sevk edilirken bile mutlaka branda örtülmeli.
- Nakliye ve depolama sırasında dikine konulmamalı.
- Depolama palet üzerinde yapılmalı ancak paletle üst üste istifleme yapılmamalı.
- Ambalajından çekilerek tutulmamalı.
- Malın üstüne basılmamalı, basamak yapılmamalı.
- Şilte torbaları özellikle köşeleri yere önce çarpacak şekilde atılmamalı, tüm ürünler yere yavaşça bırakılmalı.

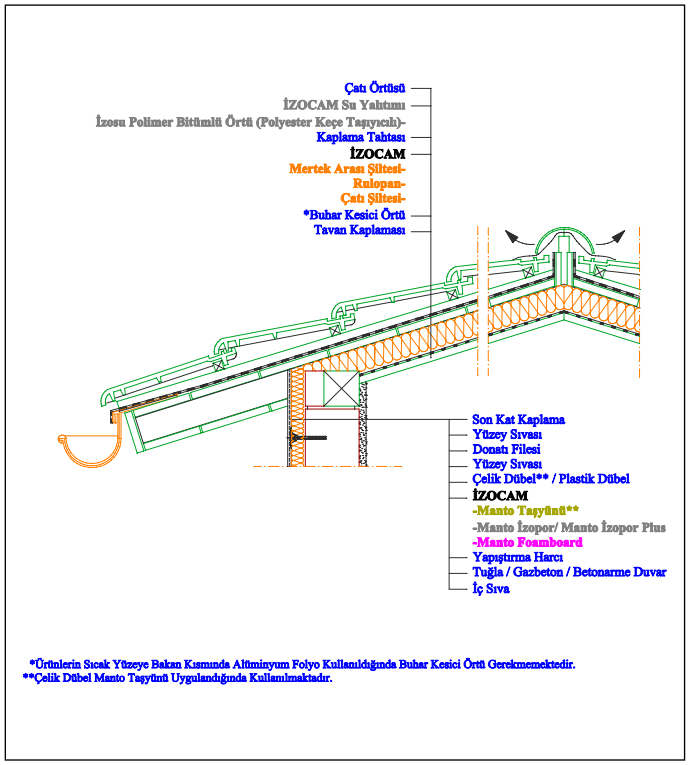

TRCYMAS2012/01

İZOCAM®
ISOVER SAINT-GOBAIN lisansı ile üretilmektedir.
Sıfır KÜRESEL ISINMA ETKİSİ
Sıfır OZON İNCELTME ETKİSİ
EUCEB
TSE
CE

ÜCRETSİZ DANIŞMA HATTI 0 800 211 43 86
www.izocam.com.tr