

# TEKNİK BİLGİLER

## İzocam Dış Cephe Levhası


Özellikler	Sembol	Birim	Tanım							Tolerans	Standart
Malzeme	-	-	Taşyünü							-	TS EN 13162
Yoğunluk	$\rho$	kg/m <sup>3</sup>	52							+/-10%	-
En	W	mm	600							+/-1,5%	TS EN 822
Boy	L	mm	1200							+/-2%	TS EN 822
Kalınlık	t	mm	30	40	50	60	80	100	120	-3 veya -%3, +5 veya %5 *	TS EN 823
Kaplama	-	-	Kaplamaşız, Siyah Camtülü, Sarı Camtülü / Al-folyo							-	-
Yangına Tepki Sınıfı **	-	-	A1							-	TS EN 13501-1
Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C)	$\lambda_D$	mW/mK	0,035							-	TS EN 13162
Isı İletim Direnci	$R_D$	m <sup>2</sup> .K/W	0,85	1,10	1,40	1,70	2,25	2,85	3,40	-	TS EN 13162
Su Buharı Difüzyon Direnci	$\mu$	-	1							-	TS EN 12086
Basma Dayanımı	$\sigma$	kPa	Aranmaz							-	TS EN 826
Kısmi Daldırma ile Kısa Süreli Su Emme Miktarı	-	kg/m <sup>2</sup>	< 1							-	TS EN 1609
Tam Daldırma ile Kısa Süreli Azami Su Emme Miktarı	-	% (v/v)	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	-	Üreticinin Yöntemi
Ambalaj Malzemesi	-	-	PE Film							-	-
Diğer Bilgiler	Camtülü kaplı tarafta azami hizmet sıcaklığı 200 °C, Al-folyo kaplı tarafta 90°C'dir.										

\* Eksi toleransta mutlak olarak büyük değer, artı toleransta mutlak olarak küçük değer alınır.

\*\* Al-folyo kaplı ürünlerde yangına tepki sınıfı 30 mm kalınlık için B-s1,d0 diğer kalınlıklar için A2-s1,d0 'dır.

### Yükleme, Tahliye, Nakliye ve Depolama ile ilgili hatırlatmalar;

- Yağışlı havada kapalı alanda yapılmalı.
- İki kişi tarafından yüklenmeli ve boşaltılmalı.
- Yakın mesafelere sevk edilirken bile mutlaka branda örtülmeli.
- Paletle üst üste istifleme yapılmamalı.
- Dikine konulmamalı.
- Malın üstüne basılmamalı, basamak yapılmamalı.
- Ambalajından çekilerek tutulmamalı.
- 10'arlı torba paketlerle üst üste en çok 6 sıra gelmeli.
- Halat çekmeden önce, kenarlara halatın altına gelecek şekilde boyutları en az 50x20 cm olan sert karton konulmalı.
- Depolama alanı yağmur, su baskını vb. durumlarında ıslanmayacak şekilde olmalı, kapalı alan tercih edilmeli.
- Levha torbaları, özellikle köşeleri yere önce çarparak şekilde atılmamalı, tüm ürünler yere yavaşça bırakılmalı.

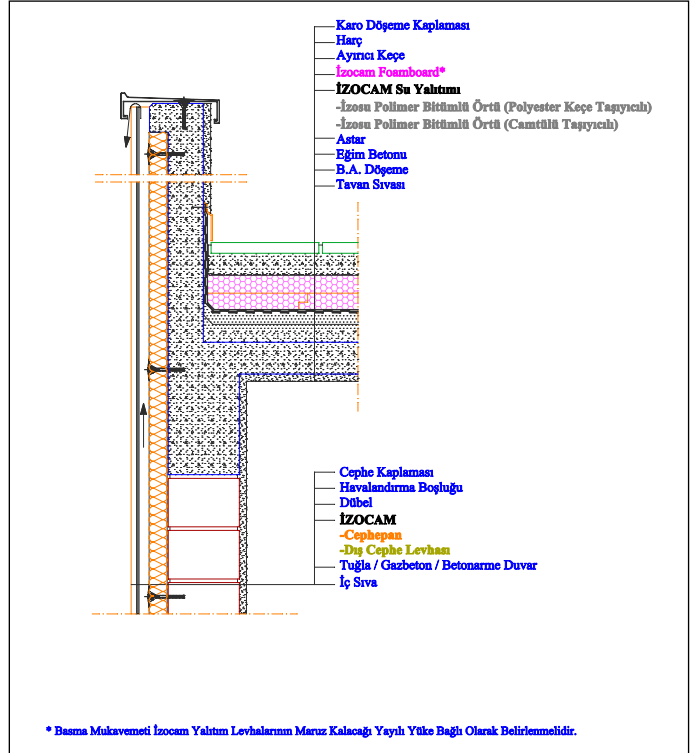

ÜCRETSİZ DANIŞMA HATTI 0 800 211 43 86  
www.izocam.com.tr